



Synchronisierung für TIP-ON

Produkt

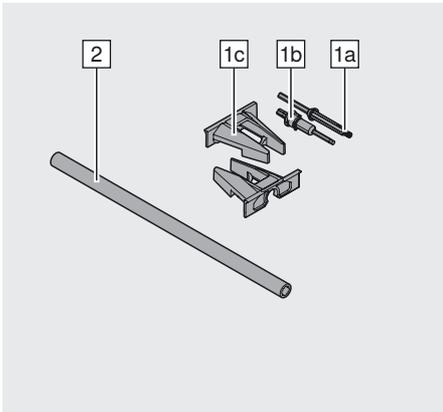


- Für sicheres Öffnen und Schließen für LEGRABOX mit TIP-ON
- Zur Vergrößerung des Auslösebereichs auf der Auszugsfront
- Empfohlen ab Korpusbreite KB 600 mm
- Blendenspalt 3.5 mm

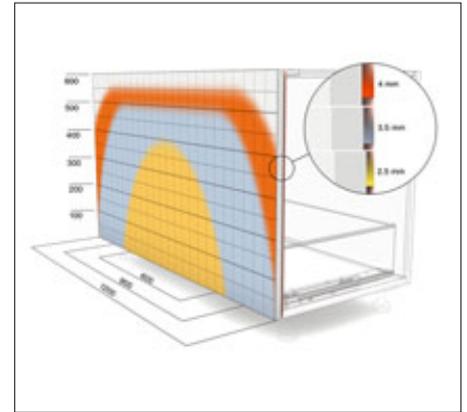

Bestellinformation


	1	TIP-ON Synchronisierung-Set	
	Bestehend aus:		T57.7400
		1a Kupplung	
		1b Überlastkupplung	
		1c Aufnahme	
	2	Welle rund	
	passend für KB 1400 mm		ZST.1157W
	Zuschnitt Welle	KB Korpusbreite	
	LW - 209 mm	LW Lichte Korpusweite	

Platzbedarf

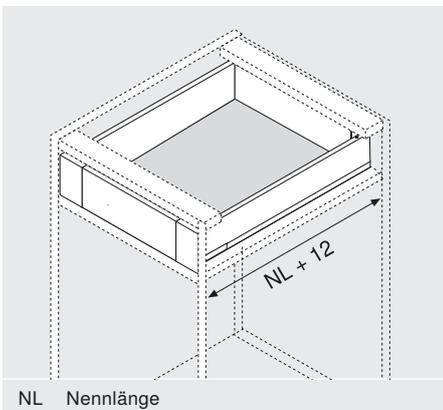

NL Nennlänge

Planung

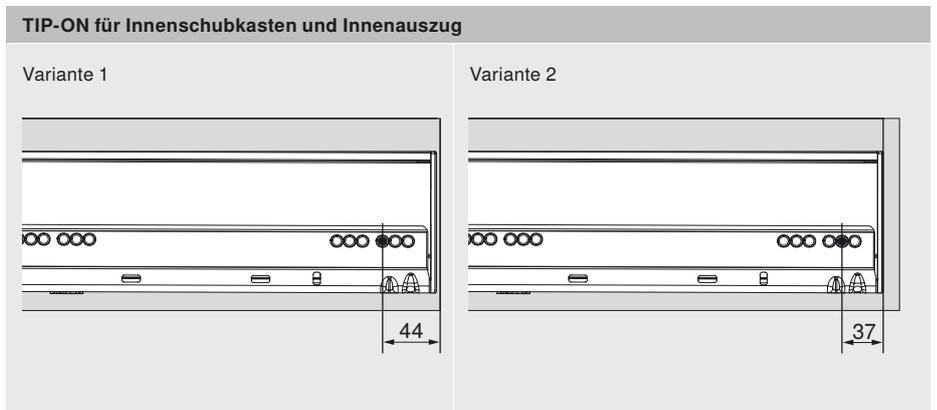


Seitenhinweise

Montage, Demontage und Einstellung


Seitenstabilisierung

Produkt

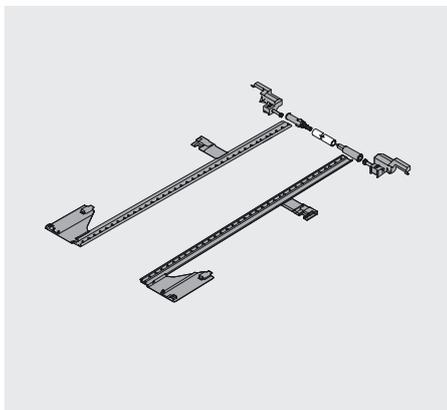

- Zusätzliche Stabilisierung von überbreiten Auszügen
- Empfehlung: Korpusbreite 900 bis 1400 mm
- Aluminiumwelle passend für KB 1400 mm, zum Ablängen
- Für den Einsatz in Kombination mit SERVO-DRIVE und TIP-ON geeignet
- Kein zusätzlicher Platzbedarf nach unten

Platzbedarf

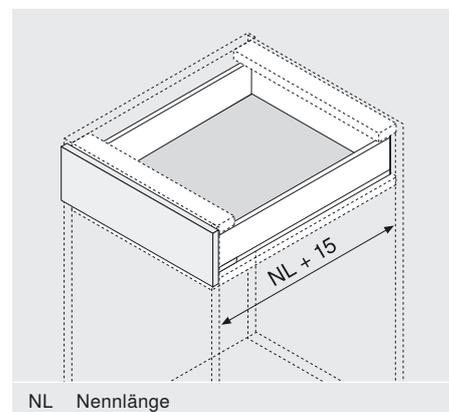

Bestellinformation

1	Seitenstabilisierung	
	Nennlänge	
	250–400 mm	ZS7.400LU
	450–600 mm	ZS7.650LU
	Zuschnitt Welle	
	LW - 275 mm	
	Zuschnitt Zahnleiste	
	NL + 10 mm	
	LW Lichte Korpusweite	
	NL Nennlänge	

Seitenhinweise

Montage, Demontage und Einstellung

48