


AVENTOS – Klappensystem

► AVENTOS HS – Hochschwenklappe



- Ideal für großflächige einteilige Fronten
- Korpshöhe 350 - 800 mm
- Korpusbreite bis 1800 mm
- Schließt sanft und leise, dank BLUMOTION
- Geringe Betätigungskräfte
- Ausgewogener Bewegungskomfort mit stufenlosem Stopp
- Einfache werkzeuglose Montage
- 3-dimensionale Verstellung der Front
- Einfache stufenlose Einstellung der Kraftspeicher

Zur Auswahl des richtigen Kraftspeichers benötigen Sie die Korpshöhe KH und das Gewicht der Front inkl. Griff	
Beispiel	
Korpshöhe KH = 600 mm, Gewicht der Front = 10 kg, Auswahl des Kraftspeichers = 20S2E00.05 KH = 602 mm -> 600 mm, KH = 603 mm -> 605 mm	
Bei Überlappungsbereichen empfehlen wir den stärkeren Kraftspeicher!	
* Für Holzfronten 4 Spanplattenschrauben (609.1x00) verwenden. Für breite Alurahmen 4 Senkkopf-Blechschraben (608.085) verwenden	
Standard	
SERVO-DRIVE	

Bestellinformation

1 Kraftspeicher-Set	
Korpshöhe KH	
350 - 525 mm	20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05
526 - 675 mm	20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05
676 - 800 mm	20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05
Bestehend aus:	
1 Kraftspeicher symmetrisch	2 x
Spanplattenschraube Ø 4 x 35 mm	10 x

2 Hebelpaket-Set	
Stahl	
vernickelt	20S3500.05
Bestehend aus:	
2a Hebelpaket links	1 x
2b Hebelpaket rechts	1 x
2c Aufnahme für Querstabilisierung	2 x
2d Abdeckkappe für Querstabilisierung	2 x


Gewicht der Front inkl. Griff (kg)			
KH (mm)	20S2G00.05	20S2H00.05	20S2I00.05
800	4.00-7.00	6.00-12.25	10.50-20.00
795	4.00-7.00	6.00-12.25	10.50-20.00
790	4.00-7.00	6.00-12.25	10.75-20.00
785	4.00-7.00	6.25-12.50	10.75-20.00
780	4.00-7.00	6.25-12.50	10.75-20.00
775	3.75-7.00	6.25-12.50	11.00-20.25
770	3.75-7.00	6.25-12.50	11.00-20.25
765	3.75-7.25	6.50-12.50	11.00-20.25
760	3.75-7.25	6.50-12.75	11.25-20.25
755	3.75-7.25	6.50-12.75	11.25-20.50
750	3.50-7.25	6.50-12.75	11.50-20.50
745	3.50-7.25	6.50-12.75	11.50-20.50
740	3.50-7.25	6.50-12.75	11.75-20.75
735	3.50-7.50	6.50-13.00	11.75-20.75
730	3.50-7.50	6.75-13.00	11.75-21.00
725	3.50-7.50	6.75-13.00	12.00-21.00
720	3.50-7.50	6.75-13.00	12.00-21.25
715	3.50-7.50	6.75-13.00	12.00-21.25
710	3.50-7.75	6.75-13.25	12.25-21.25
705	3.50-7.75	6.75-13.25	12.25-21.50
700	3.50-7.75	6.75-13.25	12.50-21.50
695	3.50-7.75	6.75-13.25	12.50-21.50
690	3.50-7.75	6.75-13.25	12.75-21.50
685	3.50-8.00	7.00-13.25	12.75-21.50
680	3.50-8.00	7.00-13.50	13.00-21.50
676	3.50-8.00	7.00-13.50	13.00-21.50

KH (mm)	20S2D00.05	20S2E00.05	20S2F00.05
675	3.00-5.25	5.00-11.00	09.75-19.00
670	3.00-5.25	5.00-11.00	09.75-19.00
665	3.00-5.25	5.00-11.00	09.75-19.00
660	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-19.00
655	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-19.00
650	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-19.00
645	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-18.75
640	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-18.75
635	3.00-5.50	5.25-11.50	10.25-18.75
630	3.00-5.75	5.50-11.50	10.25-18.75
625	3.00-5.75	5.50-11.50	10.25-18.75
620	3.00-5.75	5.50-11.50	10.25-18.75
615	3.00-5.75	5.50-11.50	10.25-18.75
610	3.00-6.00	5.50-11.75	10.50-18.50
605	3.00-6.00	5.50-11.75	10.50-18.50
600	3.00-6.00	5.50-11.75	10.50-18.50
595	3.00-6.00	5.50-11.75	10.50-18.50
590	3.00-6.00	5.50-12.00	10.75-18.25
585	3.00-6.25	5.75-12.00	10.75-18.25
580	3.00-6.25	5.75-12.00	11.00-18.00
575	3.00-6.25	5.75-12.00	11.00-18.00

Korpshöhe KH (mm)

2 Hebelpaket-Set für SERVO-DRIVE	
Stahl	
vernickelt	21S3500
Bestehend aus:	
2a SERVO-DRIVE-Hebelpaket links	1 x
2b SERVO-DRIVE-Hebelpaket rechts	1 x
2c Aufnahme für Querstabilisierung (Stahl)	2 x
2d Abdeckkappe für Querstabilisierung	2 x

3 Abdeckkappen-Set	
Kunststoff	
hellgrau, seidenweiß, nickel-lackiert	20S8000
Bestehend aus:	
3a Abdeckkappe groß links	1 x
3b Abdeckkappe groß rechts	1 x
3c Abdeckkappe rund	2 x

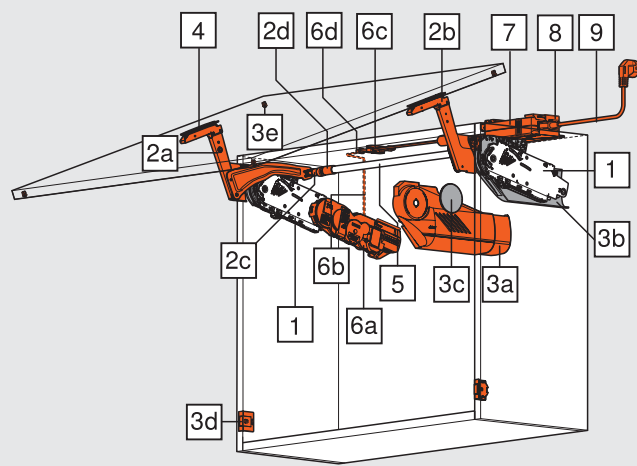



AVENTOS – Klappensystem

AVENTOS HS – Hochschwenklappe ◀

Holzfronten, breite und schmale Alurahmen

Bestellinformation

3		Abdeckkappen-Set für SERVO-DRIVE	
		Kunststoff hellgrau, seidenweiß, nickel-lackiert	21S8000
Bestehend aus:			
3a	SERVO-DRIVE-Abdeckkappe groß links		1 x
3b	Abdeckkappe groß rechts		1 x
3c	Abdeckkappe rund		2 x
3d	SERVO-DRIVE-Schalter		2 x
3e	Blum-Distanzpuffer, Ø 5 mm		4 x
4		Frontbefestigungs-Set	
		Stahl	vernickelt
		Holzfronten und breite Alurahmen*	20S4200
		Schmale Alurahmen	20S4200A

5		Querstabilisierungsstange rund	
		Zum Ablängen, 1061 mm	
		Aluminium	Ø 16 mm
		Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 120 mm**

** SERVO-DRIVE: Lichte Korpusweite LW - 155 mm

	Verbindungsstück-Set für Querstabilisierung		
	Ab Korpusbreite 1219 mm		
	Aluminium	Ø 16 mm	20Q091Z
		Zuschnitt für 5	Lichte Korpusweite LW / 2 - 139 mm
Bestehend aus:			
	Verbindungsstück	1 x	
	Halter	1 x	
	Aufnahme für Querstabilisierung	2 x	
	Abdeckkappe für Querstabilisierung	2 x	

	Verbindungsstück-Set für Querstabilisierung		
	Ab Korpusbreite 1219 mm		
	Aluminium	Ø 16 mm	21Q126Z
		Zuschnitt für 5	Lichte Korpusweite LW / 2 - 174 mm
Bestehend aus: Siehe oben			

6		SERVO-DRIVE-Set	
		Kunststoff	
		RAL 7037 staubgrau	21FA000
		Bestehend aus:	
6a	Antriebseinheit	1 x	
6b	Verteilerkabel, 1500 mm	1 x	
6c	Verbindungsknoten	1 x	
6d	Kabelendenschutz	2 x	

Bei verbundenen Fronten empfehlen wir je Garnitur eine SERVO-DRIVE Antriebseinheit!

7		Blum-Netzgerät	
		72 W Inkl. Bedienungs- und Montageanleitung	
	Sprache		Art.-Nr.
		DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
		DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
		EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
		EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
		PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
		BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
		EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
		ZH, EN	Z10NE020H

Sprachbezeichnungen gem. ISO-639

8		Netzgeräthalterung	
		weißgrau	Z10NG120
		Für Blum-Netzgerät 72 W	

	9 Netzkabel		
	Länder		
	Europa	Z10M200E	CH Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA Z10M200Z
	Europa, ohne Stecker	Z10M200E.OS	US, CA, ohne Stecker Z10M200U.OS

	Verteilerkabel und Kabelendenschutz		
	Verwendbar als Verteilerkabel		
	Zum Ablängen, 8 m		Z10K800AE
Bestehend aus:			
6b	Verteilerkabel	1 x	
6d	Kabelendenschutz	5 x	

	Verbindungsknoten und Kabelendenschutz		
	schwarz		
			Z10V100E
Bestehend aus:			
6c	Verbindungsknoten	1 x	
6d	Kabelendenschutz	2 x	

Z Zubehör			
	Kabelhalter		
	weiß		Z10K0009
	Z.B. zum Fixieren des Verteilerkabels		

Seitenhinweise

Übersicht – AVENTOS HS	49	Montage, Demontage und Verstellung	54
Zubehör – Allgemein	98	Montage, Demontage und Verstellung –	
Planung	52	SERVO-DRIVE	100
Planung – Blum-Distanzpuffer	53	Übersicht – Verarbeitungshilfen	705
Planung – SERVO-DRIVE-Schalter	53	Anhaltswerte für Frontgewichte	810
Warn-/Sicherheitshinweis	54	Weitere techn. Informationen	804

i Infobox	Wir empfehlen die kollisionsgeprüfte Korpusplanung mit DYNAPLAN auf der beiliegenden DYNALOG limited DVD – kostenlos!