


AVENTOS – Klappensystem

► AVENTOS HK – Hochklappe



Holzfronten, breite und schmale Alurahmen



- Gut geeignet für geringe Korpshöhen im Oberschrank, im Hochschrank und über dem Kühlschrank
- Korpshöhe 205 - 600 mm
- Korpusbreite bis 1800 mm
- Schließt sanft und leise, dank BLUMOTION
- Geringe Betätigungskräfte
- Ausgewogener Bewegungskomfort mit stufenlosem Stopp
- Einfache werkzeuglose Montage
- 3-dimensionale Verstellung der Front
- Einfache stufenlose Einstellung der Kraftspeicher
- Keine Scharniere sind notwendig


Leistungsfaktor LF =	
Korpshöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)	
Bei Überlappungsbereichen empfehlen wir den stärkeren Kraftspeicher!	
* Für Holzfronten 4 Spanplattenschrauben (609.1x00) verwenden. Für breite Alurahmen 4 Senkkopf-Blebschrauben (608.085) verwenden	
Standard	
SERVO-DRIVE	

Bestellinformation

1 Kraftspeicher-Set			
Leistungsfaktor LF		Öffnungswinkel	Art.-Nr.
480 - 1500		107°	20K2300.05
750 - 2500		107°	20K2500.05
1500 - 4900		107°	20K2700.05
3200 - 9000		100°	20K2900.05
Bestehend aus:			
1	Kraftspeicher symmetrisch		2 x
Spanplattenschraube Ø 4 x 35 mm			6 x

Hinweis

Max. Frontgewicht 18 kg bei zwei Kraftspeichern!
Der Leistungsfaktor LF und das Frontgewicht können bei Einsatz eines dritten Kraftspeichers um 50 % erhöht werden.
Bei breiten Korpusen empfehlen wir einen dritten Kraftspeicher.
Grund dafür ist das Durchbiegen der Front in geöffneter Stellung.

3		Abdeckkappen-Set		
		Kunststoff		
		hellgrau, seidenweiß, nickel-lackiert		20K8000
Bestehend aus:				
3a	Abdeckkappe groß links			1 x
3b	Abdeckkappe groß rechts			1 x
3c	Abdeckkappe klein			2 x

3		Abdeckkappen-Set für SERVO-DRIVE	
		Kunststoff	
		hellgrau, seidenweiß, nickel-lackiert	21K8000
Bestehend aus:			
3a	SERVO-DRIVE-Abdeckkappe groß links		1 x
3b	Abdeckkappe groß rechts		1 x
3c	Abdeckkappe klein		2 x
3d	SERVO-DRIVE-Schalter		2 x
3e	Blum-Distanzpuffer, Ø 5 mm		4 x


4 Frontbefestigungs-Set		
Stahl	vernickelt	
Holzfronten und breite Alurahmen*	20S4200	
Schmale Alurahmen	20S4200A	

6		SERVO-DRIVE-Set	
		Kunststoff	
		RAL 7037 staubgrau	21KA000
Bestehend aus:			
6a	Antriebseinheit		1 x
6b	Verteilerkabel, 1500 mm		1 x
6c	Verbindungsknoten		1 x
6d	Kabelendenschutz		2 x

Bei einem Leistungsfaktor > 9000 empfehlen wir zwei synchronisierte Antriebseinheiten!

7 Blum-Netzgerät	
72 W	
Inkl. Bedienungs- und Montageanleitung	
Sprache	Art.-Nr.
DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
ZH, EN	Z10NE020H

Sprachbezeichnungen gem. ISO-639

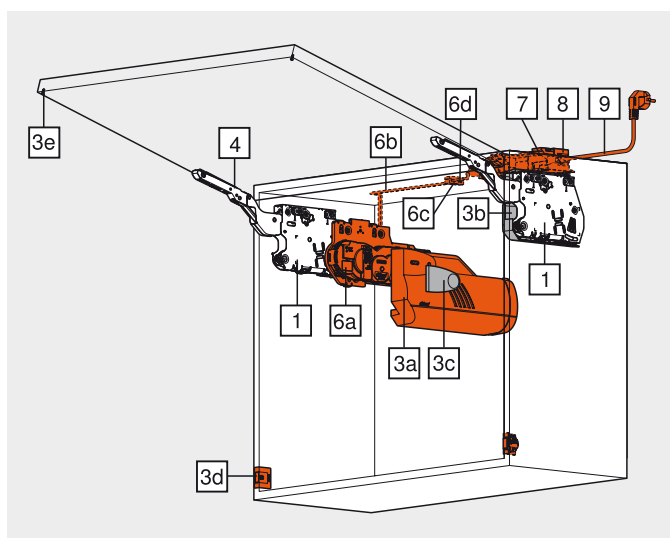



AVENTOS – Klappensystem

AVENTOS HK – Hochklappe ◀

Holzfronten, breite und schmale Alurahmen

Bestellinformation

	8 Netzgeräthalterung		
	weißgrau		Z10NG120
	Für Blum-Netzgerät 72 W		

9 Netzkabel				
	Länder			
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, ohne Stecker	Z10M200E.OS	US, CA, ohne Stecker	Z10M200U.OS

	Verteilerkabel und Kabelendenschutz		
	Verwendbar als Verteilerkabel		
	Zum Ablängen, 8 m		Z10K800AE
Bestehend aus:			
6b	Verteilerkabel		1 x
6d	Kabelendenschutz		5 x

	Verbindungsknoten und Kabelendenschutz		
	schwarz		Z10V100E
	Bestehend aus:		
6c	Verbindungsknoten		1 x
6d	Kabelendenschutz		2 x

Z Zubehör

	Öffnungswinkelbegrenzer		
	Kunststoff	RAL 7037 staubgrau	Art.-Nr.
	100°		20K7041
	75°		20K7011

	Kabelhalter		
	weiß		Z10K0009
	Z.B. zum Fixieren des Verteilerkabels		

Seitenhinweise

Übersicht – AVENTOS HK	69	Montage, Demontage und Verstellung –	
Zubehör – Allgemein	98	SERVO-DRIVE	100
Zubehör – Öffnungswinkelbegrenzer		Übersicht – Verarbeitungshilfen	705
	74	Anhaltswerte für Frontgewichte	810
Planung	72	Weitere techn. Informationen	804
Planung – Blum-Distanzpuffer	73		
Planung – SERVO-DRIVE-Schalter	73		
Warn-/Sicherheitshinweis	76		
Montage, Demontage und Verstellung	76		

i Infobox

Wir empfehlen die kollisionsgeprüfte Korpusplanung mit DYNAPLAN auf der beiliegenden DYNALOG limited DVD – kostenlos!